


# Модуль IP - IP100 V1.1

## Инструкция пользователя



### Введение

Модуль IP100 позволяет контролировать охранную систему используя любой веб-браузер (напр. Internet Explorer), а также иметь доступ к системе и получать сообщения по электронной почте в любой точке земного шара.

### Подключение к системе используя модуль IP100


Чтобы подключиться к модулю IP100, Вам понадобится следующая информация:

- ID для сети Paradox DNS: устанавливается инсталлятором.
- Код системного пользователя: тот же код, который Вы вводите на клавиатуре.
- Пароль модуля: заводская установка "paradox". Чтобы заменить пароль, см. "Change Password" в *Окно общей информации*.

Чтобы подключиться к системе используя внешний компьютер:

1. Откройте веб-браузер (напр. Internet Explorer)
2. Введите адрес <http://www.paradoxmyhome.com/SiteID> где "SiteID" местонахождения модуля IP100 (устанавливается инсталлятором).
3. Подключитесь к системе, используя код пользователя и пароль модуля (зав. уст. = paradox).

После первого подключения к системе, Вас попросят изменить пароль "paradox".

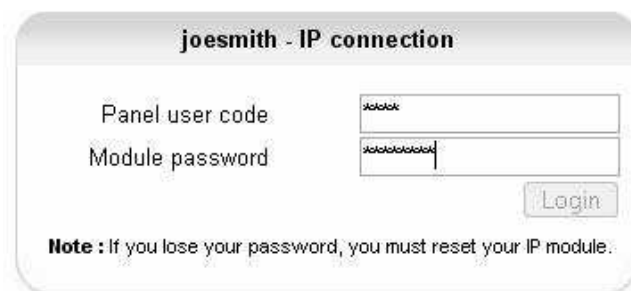

### Окно статуса системы

Окно статуса системы показывает важную информацию системы. Используя это окно Вы можете поставить или снять систему с охраны, а также контролировать ее в режиме реального времени.

**Системные неисправности**  
 Когда происходит неисправность в системе, она отображается на верху окна статуса системы.  
 Если неисправностей нет, окно системных неисправностей не отображается.

**Название местонахождения модуля IP100**  
 Название местонахождения модуля IP100 идентифицирует Вашу систему.  
 Заводская установка названия "Your Paradox System". Чтобы изменить название см. *Окно общей информации* на стр. 2.

**Описание икон, показываемых в окне статуса подсистемы.**

**Статус зоны / Статус подсистемы**  
 Модуль IP100 показывает статус зон и подсистем в режиме реального времени

**Режим StayD**  
 При включенном режиме StayD показывается логотип StayD (только для контрольных панелей Spectra SP и Magellan)

**Постановка / Снятие с охраны**  
 Нажмите или клавиши для постановки или снятия системы с охраны.

**Как изменить общую информацию см. на стр. 2.**

**Гарантия**  
 Компания "Paradox Security Systems Ltd." (Продавец) гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов используемых материалов и качества исполнения работ при нормальном использовании в течение одного года (если не указано иначе). Если в этом документе ясно не указано иначе, любые явные или подразумеваемые гарантии, установленные в законном порядке или иные, включая любые, без исключений, подразумеваемые гарантии по пригодности для продажи и других определенных целей, прямо исключаются. Поскольку Продавец не устанавливает и не подкладывает продукцию, и поскольку продукция может использоваться совместно с продукцией, не произведенной Продавцом, продавец не может гарантировать работу данной охранной системы и не несет ответственности за любые обстоятельства, возникшие вследствие нефункционирования продукции. Обязательства и ответственность Продавца по данной гарантии прямо ограничиваются ремонтом или заменой, по выбору Продавца, любой продукции, не соответствующей технической характеристике. Ни при каких условиях Продавец не несет ответственности перед покупателем или любым другим лицом за любые потери или повреждения, прямые или косвенные, возникшие вследствие использования или случайные, включая любые, без исключений, потери вследствие упущенной выгоды, кражи товаров или претензий любой стороны, возникших вследствие дефектов продукции или иным образом возникшие вследствие выполненной ненадлежащим образом, неправильной установки или использования проданного продукта. Невзирая на содержание предыдущего абзаца, максимальные денежные обязательства Продавца строго ограничиваются ценой покупки продукции с дефектом. Используя данный продукт вы подтверждаете свое согласие с условиями гарантии. ВНИМАНИЕ: Торговым посредникам, инсталляторам и/или другим лицам, продающим продукцию, не разрешено вносить изменения в данную гарантию или давать дополнительные гарантии, имеющие обязательную силу для Продавца.

**Ограничения охранных систем**  
 Необходимо понимать, что несмотря на то, что ваша охранная система Paradox соответствует новейшим требованиям и предназначена для обеспечения безопасности, она не может обеспечить гарантированную защиту от ограбления, пожара и других чрезвычайных ситуаций (опции пожарных и других экстренных тревог предлагаются только на некоторых моделях Paradox). Ситуация объясняется разными причинами, включая но не ограничиваясь несоответствующей или неправильной установкой/расположением, ограничениями датчиков, действием аккумуляторной батареи, прерывание радиосигнала, несоответствующим техническим обслуживанием или возможностью того, что система или телефонная линия могут быть нарушены или отключены. В результате компания Paradox не утверждает, что охранная система предотвратит нанесение личного вреда или порчи имущества, или во всех возможных случаях обеспечит соответствующее предупреждение и защиту.

Следовательно, охранную систему следует рассматривать только как один из многих инструментов, предназначенных для снижения риска ограбления, пожара и других чрезвычайных ситуаций. Такие инструменты включают но не ограничиваются страховкой, средствами предотвращения и тушения пожара, спринклерными системами пожаротушения.

Настоятельно рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание охранной системы и быть в курсе новых усовершенствованных продуктов и устройств компании Paradox.

## Окно конфигурации модуля

### DHCP

Если модуль IP100 подключен к серверу используя статический адрес, использовать DHCP протокол необязательно. Выберите "No" и сконфигурируйте IP100 модуль в ручную.



Модуль IP100 разрешается конфигурировать только инсталлятору или компетентному администратору сети. Подробнее см. *Инструкцию по установке IP100 модуля.*

### DNS сервер

#### ParadoxMyHome.com

Paradox DNS сервер связывается с модулем IP100 для подтверждения IP адреса.



Если IP адрес модуля изменен, а время опроса установлено на максимальное значение (5 минут), связь с модулем будет потеряна до тех пор, пока DNS сервер не свяжется с модулем IP100.

Уменьшение времени опроса увеличит количество опросов модуля IP100 DNS сервером.

## Окно конфигурации электронной почты

Информацию об изменениях в статусе системы можно также получить по электронной почте. Выбрав *Конфигурация электронной почты* в главном меню можно запрограммировать IP модуль для отправки сообщений по 16 адресам электронной почты.

**SMTP Сервер** Введите SMTP сервер поставщика интернет-услуг.

### Адрес электронной почты

Чтобы добавить адрес электронной почты:

1. Откройте окно выбора электронной почты.
2. Выберите один из 16 адресов электронной почты.
3. Введите адрес электронной почты в окно "Send to".
4. Выберите подсистемы и события, которые будут генерировать сообщения по электронной почте.
5. Нажмите "Save".

## Окно общей информации

### Замена пароля

Рекомендуется сразу после первого входа в систему заменить пароль "paradox".

Окно общей информации хранит следующие данные:

Общая информация  
Информация о инсталляторе  
Информация о мониторинговой станций

### Выход из системы

После окончания работы не забудьте выйти из системы.



Модуль P100 автоматически выходит из системы, если в течении 5 минут модуль был неактивным.

## Окно системной информации

Окно системной информации содержит информацию об оборудовании и ПО охранной системы и самого модуля IP100.